

Snabbguide SWE

Opticum Kombobox X110TS



Digitalbox för Satellit och Marksänd mottagning

Kortläsare för Conax

CI-plats (Common Interface)

Stödjer SD/HD-sändningar (Mpeg2/Mpeg4 H.264)

DVB-S/S2 och DVB-T

PVR Ready via USB 2.0

Time Shift (pausa och spola i program)

Automatisk Standby-funktion

Multispråksmenyer (inkl. svenska)

Mediaspelare via USB 2.0 i full-HD

Digital ljudutgång


Stereo-utgångar RCA

Effektförbrukning 12W (<1W i Standby)

HDMI-anlutning

Scart-anlutning

Elektronisk Program Guide - EPG

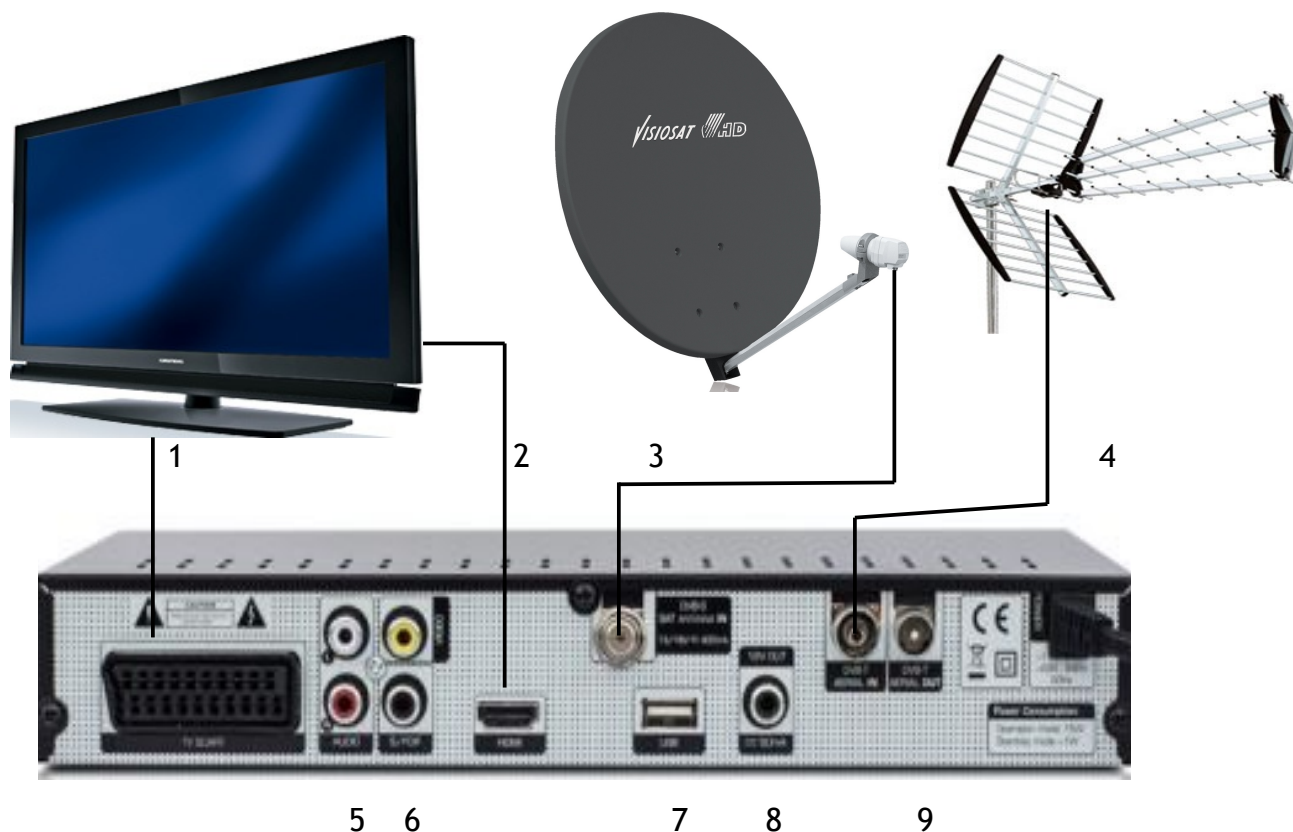

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. SCART-anlutning 2. HDMI-anlutning 3. Parabolanslutning 4. Antennanslutning 5. AV-ingångar 6. 12V-ingång 7. USB 2.0 8. Digitalljudingång 9. Antenn-loop | <p>Ansluts till äldre TV eller videospelare</p> <p>Ansluts till platt-TV</p> <p>Ansluts till parabolens mikrovågshuvud (LNB)</p> <p>Ansluts till antenn för marknätet (se till att du har rätt antenn)</p> <p>Alternativ anlutning för TV, VCR mm (gul, vit, röd)</p> <p>Används för extern switchning</p> <p>För inspelning på USB-minne, HDD, mediaspelare eller liknande</p> <p>Ansluts till surroundsystem</p> <p>För vidare anlutning direkt till TV</p> |
|---|---|

Montera upp parabolens och rikta in den mot önskad satellit. Det är lämpligt att ha en s.k. Satfinder för parabolinställningen.

Anslut X110TS-boxen till TV:n med scart eller HDMI-sladd (ingår ej).

Anslut en koaxialkabel mellan parabolens mikrovågshuvud och **DVB-S SAT ANTENNA IN** och gör en snygg och säker kabeldragning. Anslut nu en koaxialkabel mellan din antenn för marknätet och **DVB-T AERIAL IN** och gör även här en snygg och säker kabeldragning.

Anslut strömsladden till X110TS-boxen och sätt på TV:n.
Du skall efter en liten stund kunna se Välkomstmenyn från X110TS-boxen

Innehåll

Se till att du fått med alla delar i paketet

Opticum Kombobox X110TS
Fjärrkontroll
Batterier 2xAAA
Manual

NOTERA!

Är du inte säker på hur man monterar en parabol och en markantenn och kopplar in dessa korrekt rekommenderar vi att du vänder dig till en professionell antenninstallatör. Det finns en rad parametrar som måste vara korrekt inställda för att systemet skall fungera rätt.

FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR



- | | | |
|----|--|--|
| 1 | 1. STANDBY
Sätter boxen På eller Av | 17. PAUSE
Pausar en inspelning |
| 2 | 2. MODE
Växlar display-läge | 18. MUTE
Av/På av ljudet |
| 3 | 3. NUMMER
Sifferknappar | 19. RETUR
Växlar mellan aktuell o föregående kanal |
| 4 | 4. FAV
Visar favoritkanallistan | 20. EPG
Visar Elektronisk programguide |
| 5 | 5. INFO
Visar info om aktuell kanal | 21. EXIT
Gå ur menyläge |
| 6 | 6. MENU
Visar Huvudmenyn | 22. OK
Bekräftar val |
| 7 | 7. PIL
Manövreringsknappar Upp/Ned/Hö/Vä | 23. P+
En kanalplats uppåt |
| 8 | 8. TV/RADIO
Växlar mellan TV och radiokanaler | 24. P-
En kanalplats nedåt |
| 9 | 9. FIND
Hittar kanal från kanallistan | 25. AUDIO/BLÅ
Ljudinställningar |
| 10 | 10. SUBT/RÖD
Inställning av textning | 26. STATUS/GUL
Option-funktion |
| 11 | 11. OPTION/GRÖN
Option-funktion | 27. SLOW
Visar inspelning i slow motion |
| 12 | 12. TXT/VIT
Visar text-TV för aktuell kanal | 28. USB
Visar inspelningslista (USB) |
| 13 | 13. PVR
Timerinställning för inspelningar | 29. FF
Framåtspolning |
| 14 | 14. SKIP-
Hoppa till föregående del i inspelning | 30. REW
Bakåtspolning |
| 15 | 15. SKIP+
Hoppa till nästa del i inspelning | 31. REC
Startar inspelning |
| 16 | 16. PLAY
Spelar upp inspelningar | 32. STOP
Stoppas in- och uppspelningar |

EXTERNT USB-MINNE

När du ansluter ett externt USB-minne eller en extern hårddisk bör du ha koll följande.

- * Det externa minnet måste vara kompatibelt med USB 2.0-standard och ha rätt skriv- och läshastighet
- * Minnet får bara ha en delning, formatterat i FAT32
- * Externa hårddiskminnen över 320 Gb måste ha egen strömkälla
- * Koppla aldrig ur minnet vid drift
- * Använd inte ett externt minne som är fragmenterat eller för fullt

Följ anvisningarna noga då felaktiga inställningar kan skada minnet.

Opticum kan inte ta ansvar för förlust av data i ett minne orsakat av oaktsamt eller felaktigt hanterande. Garantin täcker enbart själva boxen och inte externa anslutningar.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Enligt EU-regler är denna kombobox utrustad med automatisk avstängning vilket innebär att boxen ställer sig själv i standby-läge om inget fjärrkontrollskommando avgivits på 3 timmar. Två minuter före avstängning visas en varningsskylt i TV-rutan. Du kan stänga av denna funktion i Meny-systemet.

AKTIV ANTENN FÖR MARKNÄTET (+5V)

Om du har en s.k. aktiv antenn kan X110TS mata ut +5V dc från antennanslutningen. För att aktivera denna funktion kan du gå in i menysystemet under Antenninstallation-Digital terrest installation-Inställningar-Aktiv antenn. Ändra läget från Av till På.

MENYSTRUKTUR

FUNKTION

Kanalhanterare

TV-kanallista
Radiokanallista
Favorit
Radera alla

Hantera TV-kanallista
Hantera radiokanallista
Skapa och döpa om favoritkanallistor
Raderar alla kanaler

Antenninstallation

Satellitinstallation
Digital terrest installation

Ändra parabolinställningar, sök kanaler, välj satelliter mm
Ändra antenninställningar, sök markkanaler

Systeminställningar

Information
Mjukvaruuppdateringar
AV-inställningar
Displayinställningar
Tidsinställningar
Barnlås
Språkinställningar
Menyinställningar
Övrigt
Fabriksinställningar

Visar information om X110TS-boxen
Uppgradera boxens mjukvara via satellit (OTA)
Ändra bild- och ljudinställningar
Ändra bildsignalens parametrar
Ställ in korrekt tid och datum för din region
Lås kanaler eller menyerna. Fabrikskod är 0 0 0 0
Välj önskat menyspråk
Ändra menyns utseende
Ändra Auto Standby-funktionen, klockan i sifferdisplayen
Grundinställer boxen och raderar alla andra tidigare inställningar

Inspelning

Dina inspelningar
Dina filmer
Dina bilder
Din musik

Visar inspelningarna på ditt USB-minne/hårddisk
Spelar upp filmer från ditt USB-minne/hårddisk
Visar bilder från ditt USB-minne/hårddisk
Spelar upp musik från ditt USB-minne/hårddisk

Conax CA-access

Common Interface
Programkort

Visar information om istoppad CA-modul (Irdeto, Viaccess, Nagravision mfl)
Visar information om ditt programkort (Conax)

USB-disk

PVR Minnesinformation
PVR-inställningar
Uppgradering via USB
Ta bort USB-enhet säkert

Visar teknisk info om ditt anslutna USB-minne/hårddisk
Ändra inspelningsinställningar
Uppgradera mjukvaran via USB-anslutningen
Låter dig ta bort anslutet extern USB-minne utan risk för förlust av data