



# SOFTWARE UPGRADE ANLEITUNG

## Für Model: OPTICUM XC2

1. Downloaden und speichern sie die Softwaredatei – entpacken sie diese auf ihren PC  
**Warnung! Wählen sie die entsprechende Softwareversion:**  
Wenn sie das Model haben ohne PVR Funktion, dann wählen sie die Datei mit noPVR im Dateiname, zum Beispiel:  
160\_HDX2C\_GER\_RETA\_CONAX\_NOPVR.abs.zip  
Wenn sie das Model haben mit PVR Funktion, dann wählen sie die Datei mit PVR im Dateiname, zum Beispiel:  
160\_HDX2C\_GER\_RETA\_CONAX\_PVR.abs.zip
2. Kopieren sie die Softwaredatei (mit .abs. Endung) direkt auf einen leeren USB Speicher. Dieser sollte keine Ordner enthalten
3. Schließen sie den USB Speicher an den Opticum XC2 Receiver an
4. Nachdem der Speicher erkannt wurde, drücken sie die Menütaste der Fernbedienung, und gehen zum Menüpunkt Extern Drive /USB-Update.

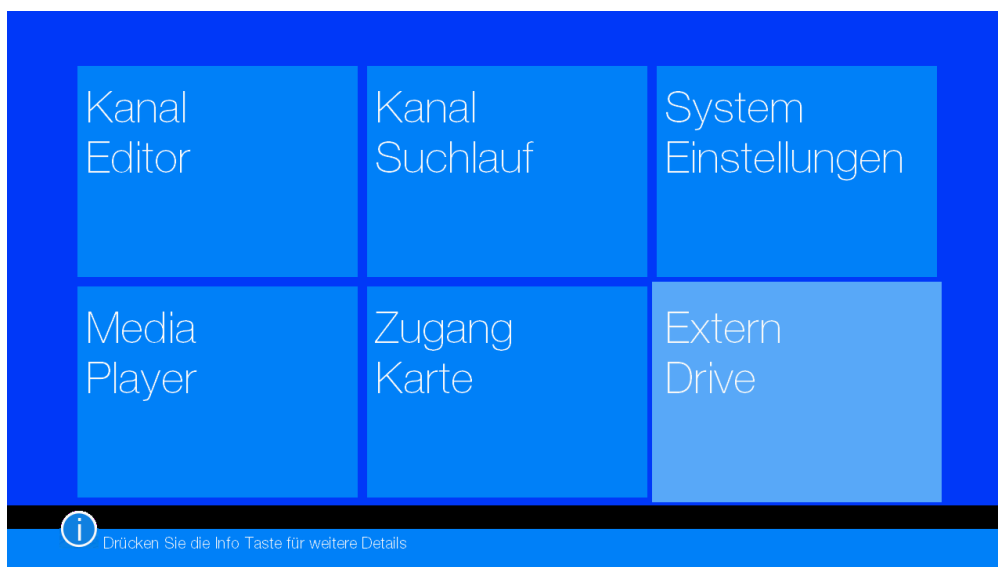

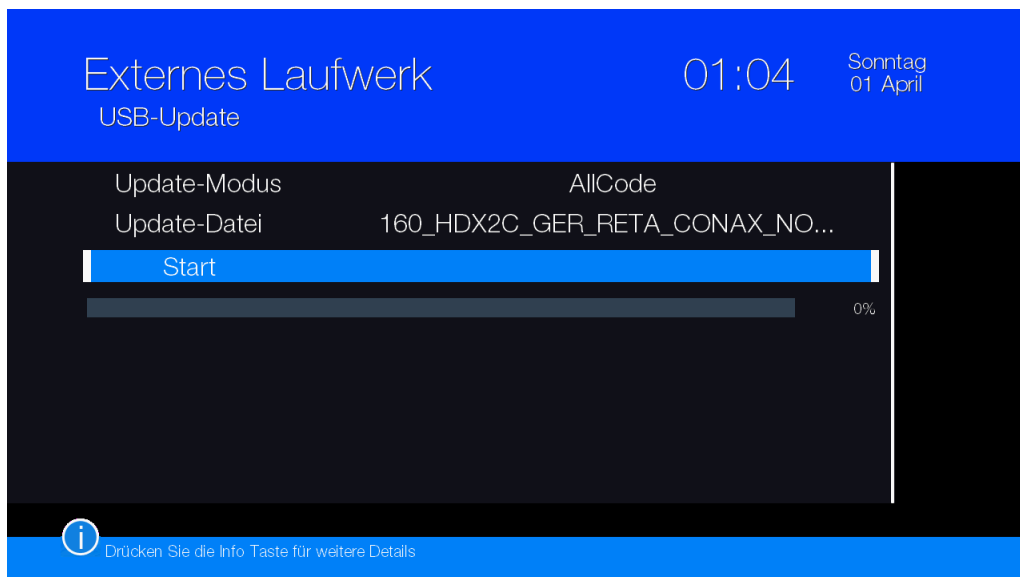

Drücken sie Start.

Hier erscheint ein Pop Up Fenster, um das Update nochmals zu bestätigen



Nach Bestätigung, Upgrade beginnt

**Während des Upgrade Vorgangs den USB Speicher nicht entfernen und den Receiver nicht vom Strom trennen.**

**Unterbrechung des Upgrades kann zu einem Schaden des Receivers führen.**

Software upgrade dauert ca. 1 Minute.

Neue Software Version und andere Daten können sie hier überprüfen: MENU/System Einstellungen/ Information.